

TUNZE

High-Tech
Aquarium Ecology

5.500 l/h - 18 W

Turbelle®

**nanostream® electronic,
was gibt es Besseres?**

70 mm



Propeller Technology



3D einstellbar



Sicherheits-
kleinspannung.



Geringe Motorwärme



Magnet Holder bis
19mm Glas.



Drehzahl steuerbar,
Wellenschlagsimulation,
Ebbe und Flut.

Ihre Tiere werden es niemals erraten, dass sie bald eine zauberhafte Erfahrung in Ihrem Aquarium erleben. In einem feinen Design versteckt die Turbelle® nanostream® electronic ihre außergewöhnliche Leistung von 1.000 bis 5.500l/h mit nur 4 - 18W Stromverbrauch. Angeschlossen an einem Single- oder Multicontroller wird Ihnen diese Pumpe ein traumhaftes Strömungsbild, wie in einem tropischen Meer, verschaffen.



Turbelle® nanostream® 6055

für Aquarien von 40 - 500L

Strömungsleistung: 1.000 - 5.500l/h

Energieverbrauch: 4 - 18W

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Kabellänge: 5m

Maße: ø70, Ausstoß: ø40/15mm

6055.000

191,20 €

Turbelle® nanostream® electronic

Turbelle® nanostream® electronic

Die Turbelle® nanostream® 6055 ist eine elektronisch drehzahlsteuerbare Pumpe mit Sicherheitskleinspannung. Sie ist ideal einsetzbar in jedem Aquarium von 40 bis 500 Liter für Wellenschlag oder Ebbe-Flut Simulation. Sie enthält einen neuen Mikroprozessor gesteuerten Motor und kann somit als „intelligente Pumpe“ bezeichnet werden:


Der elektronische Motor passt seine Drehzahl automatisch an die Pumpenlast an und sucht immer den besten Wirkungsgrad mit geringstem Energieverbrauch. Dieser Energieverbrauch ist ca. 30% geringer als bei konventionellen Pumpenmotoren.

Bei Blockade schaltet die Pumpe sofort ab. Nach Beseitigung der Blockade startet die Pumpe mit 20 Sekunden Verzögerung automatisch wieder.

Sie besitzt eine Fish Care Funktion, die bei Stillstand der Pumpe alle 20 Sekunden eine Umdrehung des Propellers verursacht.

Alle Pumpen mit elektronischem Motor sind mit dem Multicontroller 7094 und 7095, sowie dem Singlecontroller 7091 steuerbar.

Als Befestigung enthält die Turbelle® nanostream® serienmäßig einen Magnethalter und ermöglicht dadurch ein unkompliziertes Befestigen an jeder Stelle der Aquarienscheibe.

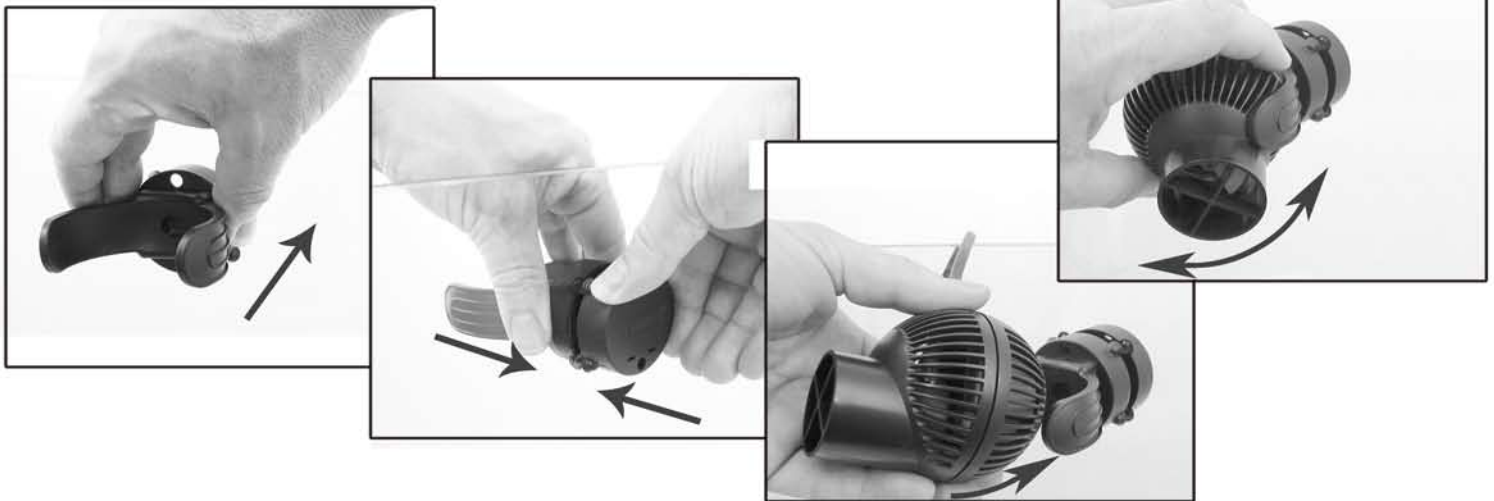


Zubehör extra bestellen

Weitere Stromversorgung für Turbelle® nanostream® 6055 – Safety Connector

Die Turbelle® electronic 6055 enthält einen elektronischen Motor. Die Pumpe kann mit jeder Gleichstromquelle (Batterie, Solarzellen) von 10 bis 24V betrieben werden. Für einen sicheren Anschluss an der Pumpe empfehlen wir den Turbelle® Safety Connector 6105.50 der eine 4A Sicherung enthält. Der Safety Connector ermöglicht den normalen Betrieb mit dem TUNZE® Netzteil, schaltet jedoch bei Stromausfall eine Auto- Batterie oder eine Gleichstromquelle automatisch zu.

6105.500

42,50 €

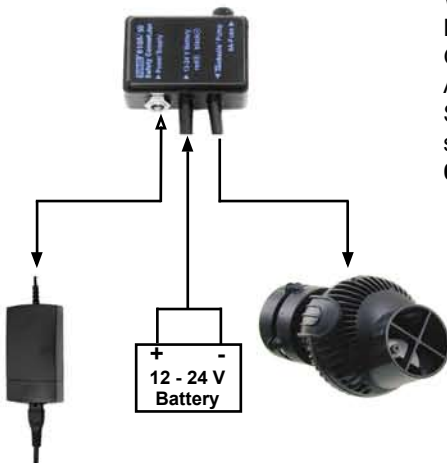

Nanostream® Rock

für Turbelle stream 6025, 6045 und 6055. Besteht aus weißem Keramikstein und ist für Süß- und Meerwasser geeignet. Er ermöglicht eine dekorative Integration dieser Strömungspumpen im Aquarium.

6025.250

39,20 €

E-Mail: info.deutsch@tunze.com

www.tunze.com

TUNZE Aquarientechnik GmbH - Seeshaupter Strasse 68 - D-82377 Penzberg - Germany - Tel.: +49 (8856) 2022 - Fax.: +49 (8856) 2021